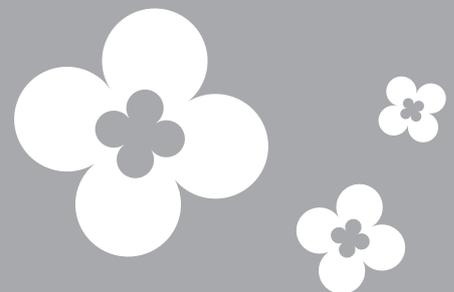


7,90€



Latzhose

www.elsbethundich.de



Für die Latzhose brauchst du:

Größe	1	2	3
Brustumfang	88	96	110
Taillenumfang	70	78	92
Hüftumfang	94	102	116
Fertigmaß Hüfte	101	109	123
Materialverbrauch:			
Oberstoff, 140 cm breit	195 cm		
Oberstoff, 110 cm breit	285 cm		
Zubehör:			
Einlage	6 cm		

Die Seitenlänge der Hose beträgt 100 cm, mit seitlichem Latz 112 cm.
Material: Webware.



Wichtig ist:

.....IMMER zwischendurch anprobieren!!

Denn eine angegebene Größe muss nicht immer gleich deiner Größe und Körperform entsprechen. Das ist nicht anders als auch bei gekauften Kleidungsstücken!

Wenn du die Latzhose aus Jerseystoff arbeitest, nutze bitte immer einen Zickzack Stich...so bleibt die Naht elastisch.

Die Latzhose ist großzügig im Boyfriend-Stil gehalten, und die angegebenen Maße sind daher Richtwerte.

Zuschnitt:

Es sind 1 cm Nahtzugaben und 3 cm Säume im Schnitt enthalten.

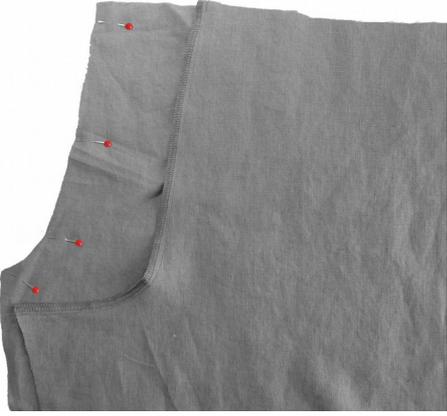
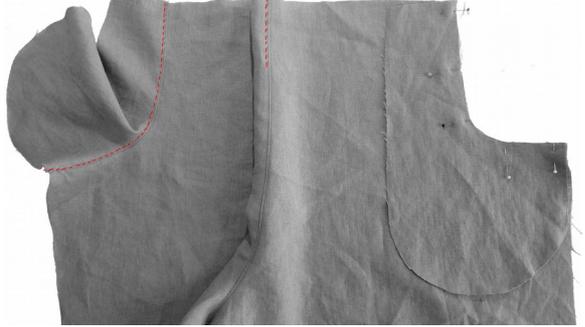
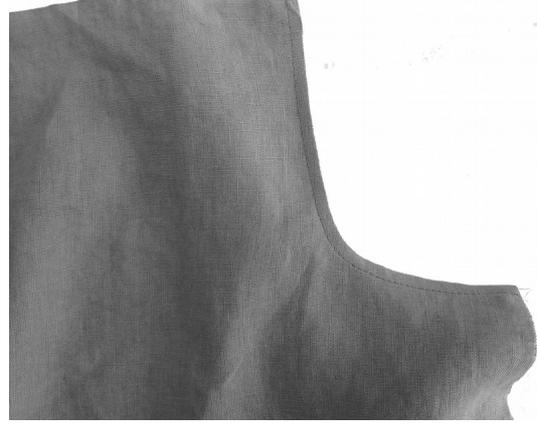
Messe zunächst die stärkste Stelle deiner Hüfte. Daraus ergibt sich deine Größe. Die Latzhose ist in der Weite großzügig bemessen, und ist für eine Körpergröße von 1,70 m angelegt.

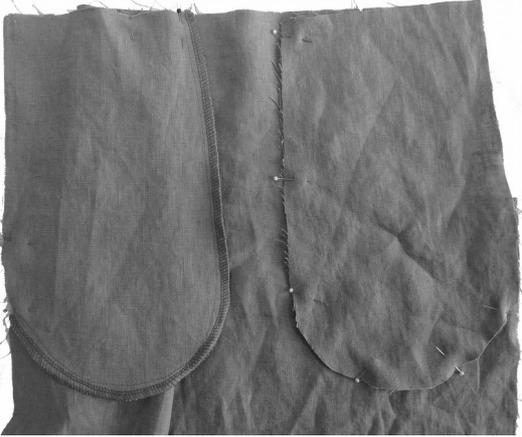
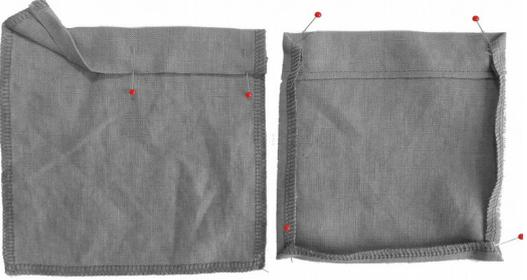
Danach erst den Schnitt in der entsprechenden Größe herauskopieren.

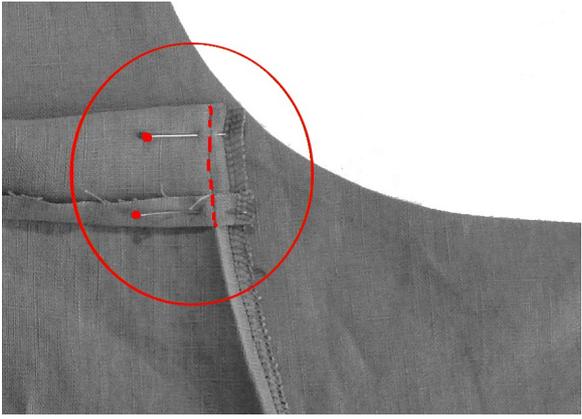
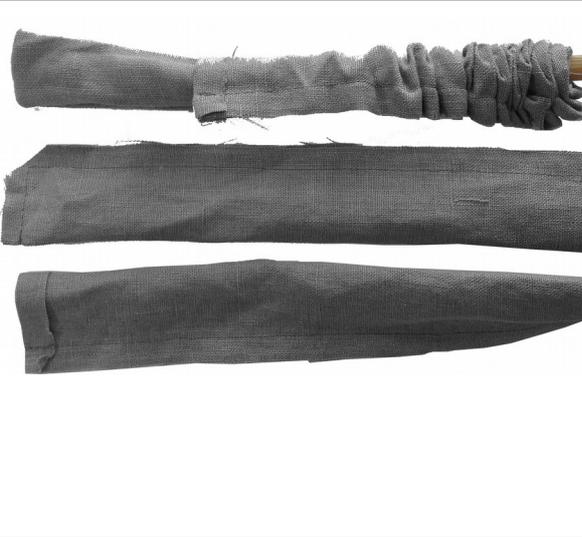
- 2 x Vorderteil-Hose
- 2 x Taschenbeutel-Beleg (darf auch Futterstoff sein)
- 2 x Taschenbeutel
- 1 x Vorderteillatz
- 1 x Einlage 6 cm breit zur Verstärkung
der Knopflöcher im Vorderteillatz, wenn nötig
- 2 x Rückenteil-Hosen
- 2 x Gesäßtaschen
- 1 x Rückenteillatz
- 2 x Träger

Alle Teile zuschneiden und dabei nicht vergessen die Markierungen vom Schnitt auf den Stoff zu übertragen.

Nähen:

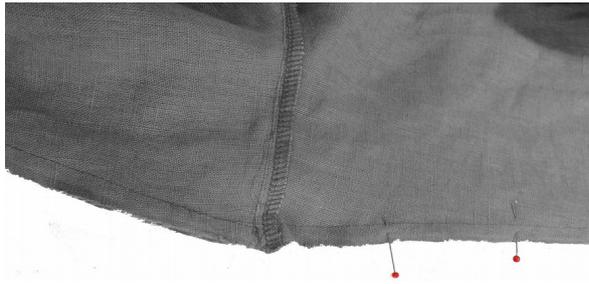
	<ul style="list-style-type: none">• Lege die Schrittnähte der Vorderteilhose rechts auf rechts aufeinander.• Ebenso die Schrittnähte der Hinterhose.• Versäubere die vorderen und die hintere Schrittnähte mit einem Zickzackstich oder mit der Overlock.• Die Schrittnähte kannst du absteppen.
	<ul style="list-style-type: none">• Die Taschenbeutel-Belege rechts auf rechts auf die Vorderteil-Taschenausschnitte legen, feststecken und festnähen.• Schneide die Naht des Tascheneingriffs in den Rundungen etwas ein, damit sie sich beim Umdrehen schön glatt legen.• So eine Tasche muss viel aushalten. Um den Tascheneingriff zu verstärken, legst du diese Nahtzugabe auf die Seite des Taschenbeutels und steppst sie von rechts knappkantig fest. (rote Linie im Bild links)
	<ul style="list-style-type: none">• Lege den Taschenbeutel nach innen, und steppe die Naht des Tascheneingriffs füßchenbreit ab. Jetzt den Tascheneingriff bügeln.

	<ul style="list-style-type: none"> • Den Taschenbeutel passgenau unter den Taschenbeutel-Beleg legen. • Den Taschenbeutel zunähen und die Nähte versäubern. • Mit einer kleinen Hilfsnaht den Taschenbeutel an der oberen Kante der Vorderhose und an der Seitennaht fixieren.
	<ul style="list-style-type: none"> • Die Gesäßtaschen ringsherum versäubern. • Jetzt die Gesäßtaschen oben erst 1cm und dann an der Markierung umbügeln und bei 3 cm absteppen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Die Gesäßtaschen an den Markierungen auf das Rückenteil stecken und seitlich und unten aufnähen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bügele den Einlagestreifen von links an die obere Kante des vorderen Belege. Die vorderen und die hintere obere Kante vom Latz erst 1 cm nach links bügeln, danach an der Markierungen nach innen bügeln. • Die runden Seiten des Latzes erst versäubern, dann 1 cm nach innen bügeln.

	<ul style="list-style-type: none"> • Lege jetzt den Beleg des Latzes nach rechts und nähe die Seiten des Belegs 1 cm breit ab, wie auf dem Bild in rot zu sehen ist. • Den Beleg wieder umdrehen und bügeln.
	<ul style="list-style-type: none"> • Stecke, nähe und versäubere den Vorderteil- und Rückenteillatz an die Hose. • Wenn du möchtest kannst du untere Kante des Latzes absteppen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Lege den Träger an der Längsseite rechts auf rechts aufeinander und nähe die Träger an der Längsseite und an einer kurzen Seite zu. • An der kurzen Seite die Ecke ausschneiden. • <u>Kleiner Tipp</u>: Bügle eine kurze Seite des Trägers 1 cm nach links und nähe von dort an den Träger zu. • Das erspart dir nach dem Drehen die Bügelei zur Versäuberung. • Den Träger umdrehen und bügeln.
	<ul style="list-style-type: none"> • Stecke die Träger mit der noch offenen Seite an den Rückenteillatz und nähe die obere Kante des Rückenteillatzes und ein weiteres mal bei ca. 4 cm. • Dabei den Träger an der oberen Kante gut verriegeln, denn diese Stelle wird ja stark beansprucht.



- Lege die Seitennähte rechts auf rechts passgenau übereinander, stecken ,nähe und versäubere die Seitennähte.
- Die Nähte zum Rückenteil hin bügeln und die Seitennähte knappkantig absteppen

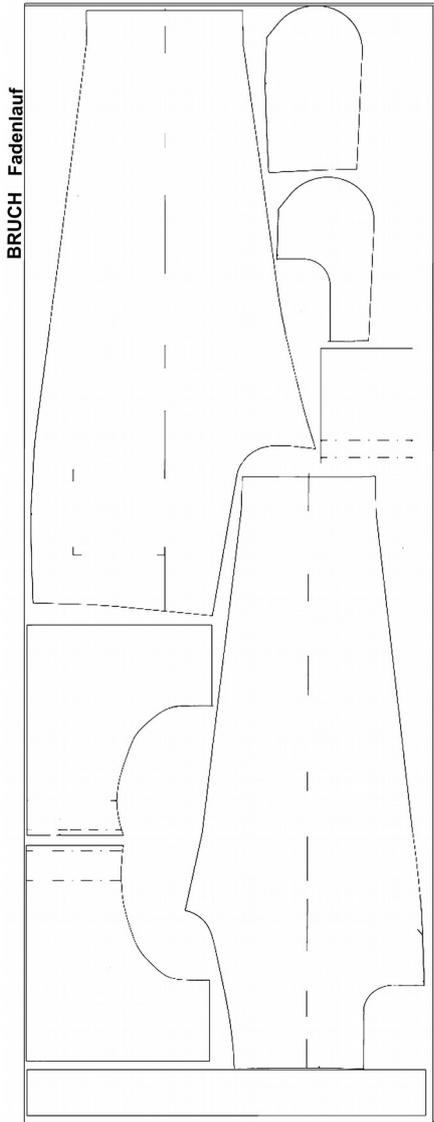


- Danach stecke und nähe die Innenbeinnähte der Hose rechts auf rechts aufeinander und versäubere die Innenbeinnaht.

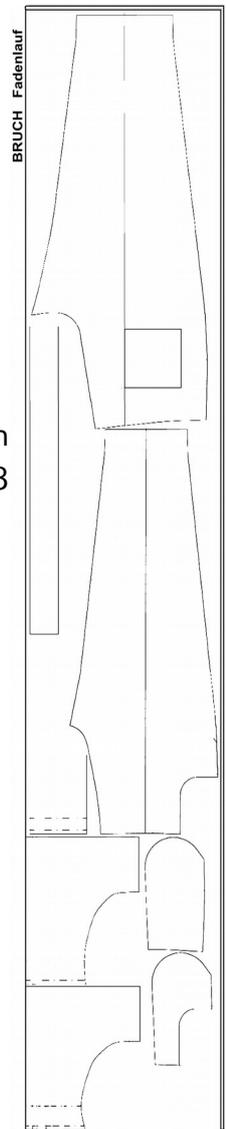


- Steppe die umgebügelt Seitenrundungen des Latzes
- Alle Nähte bügeln.
- Die Knopflöcher in den Latz arbeiten.
- Die Länge der Hose probieren, den Saum umbügeln versäubern und steppen
- So, die Latzhose ist fertig !

Schnittlagebilder



Schnittlagebild für 140 cm
breiten Stoff: Größe 1-3



Schnittlagebild für 110 cm
breiten Stoff: Größe 1-3